




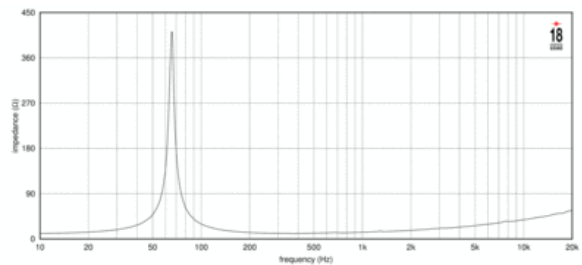

10NTLW2500 16Ω

Altavoces LF - 10.0 Inches

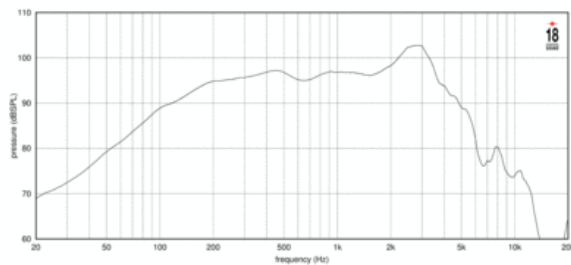

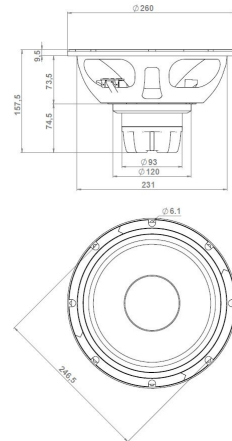

10NTLW2500 16Ω

Altavoces LF - 10.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	10.9 Ω
Manejo de potencia nominal	500 W
Manejo de potencia continua	1000 W
Sensibilidad	96.0 dB
Rango de frecuencia	55 - 4500 Hz
Diámetro de la bobina	64 mm (2.5 in)
Profundidad del devanado	19.7 mm (0.78 in)
profundidad magnética	9.0 mm (0.35 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	66 Hz
Re	9.9 Ω
Qes	0.4
Qms	15.4
Qts	0.39
Vas	20.9 dm ³ (0.74 ft ³)
Sd	346.4 cm ² (53.69 in ²)
η _o	1.5 %
X _{max}	7.6 mm
Excursión máxima	7.4 mm
Mms	47.0 g
Bl	21.9 Txm
Le	0.65 mH
EBP	165 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	20.0 dm ³ (0.71 ft ³)
Sintonía recomendada	70 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	260 mm (10.24 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	245 mm (9.65 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	233.0 mm (9.17 in)
Profundidad	157 mm (6.18 in)
Espesor del reborde y junta	9 mm (0.37 in)
Peso neto	3.1 kg (6.83 lb)