



12NTLW2500 4Ω

Altavoces LF - 12.0 Inches

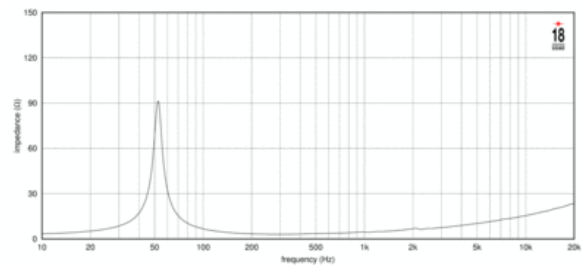

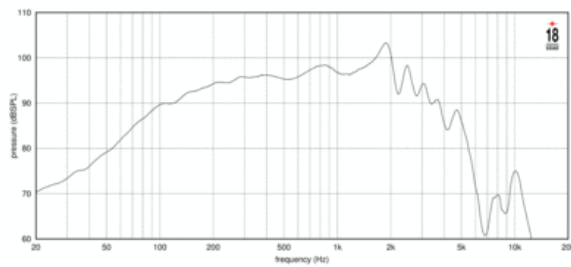

12NTLW2500 4Ω

Altavoces LF - 12.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	4 Ω
Impedancia mínima	5.5 Ω
Manejo de potencia nominal	500 W
Manejo de potencia continua	1000 W
Sensibilidad	97.5 dB
Rango de frecuencia	55 - 4500 Hz
Diámetro de la bobina	64 mm (2.5 in)
Profundidad del devanado	19.7 mm (0.78 in)
profundidad magnética	9.0 mm (0.35 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	52 Hz
Re	2.8 Ω
Qes	0.32
Qms	10.2
Qts	0.31
Vas	52.7 dm ³ (1.86 ft ³)
Sd	531.0 cm ² (82.31 in ²)
η _o	2.2 %
X _{max}	7.6 mm
Excursión máxima	8.0 mm
Mms	71.0 g
Bl	14.4 Txm
Le	0.31 mH
EBP	162 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	35.0 dm ³ (1.24 ft ³)
Sintonía recomendada	60 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	310 mm (12.2 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	295 mm (11.61 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	283.0 mm (11.14 in)
Profundidad	175 mm (6.89 in)
Espesor del reborde y junta	13 mm (0.51 in)
Peso neto	3.6 kg (7.94 lb)