

8NTLW2500 8Ω

Altavoces LF - 8.0 Inches



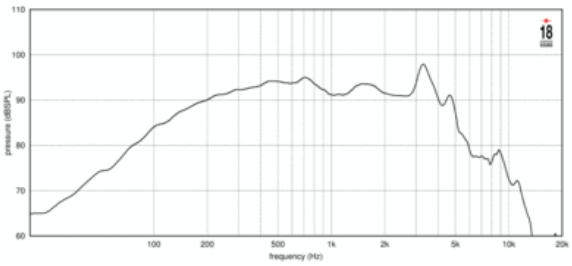

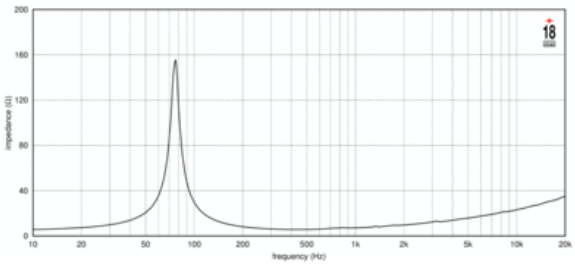

Eighteen Sound Srl
Via Botticelli 8 - 42124 Mancasale (RE) - ITALY - Ph. +39 0522 1861800 - Fax +39 0522 1861801 - info@eighteensound.it

8NTLW2500 8Ω

Altavoces LF - 8.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia minima	5.7 Ω
Manejo de potencia nominal	500 W
Manejo de potencia continua	1000 W
Sensibilidad	94.5 dB
Rango de frecuencia	80 - 5000 Hz
Diámetro de la bobina	64 mm (2.5 in)
Profundidad del devanado	19.7 mm (0.78 in)
profundidad magnética	9.0 mm (0.35 in)

DISEÑO

Recinto recomendado	20.0 dm^3 (0.71 ft^3)
Sintonía recomendada	82 Hz

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	76 Hz
Re	5.1 Ω
Qes	0.31
Qms	8.9
Qts	0.3
Vas	7.6 dm^3 (0.27 ft^3)
Sd	227.0 cm^2 (35.19 in^2)
η_0	1.0 %
Xmax	7.6 mm
Excursión máxima	8.0 mm
Mms	42.0 g
Bl	18.1 Txm
Le	0.45 mH
EBP	245 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	225 mm (8.88 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	210 mm (8.27 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	186.0 mm (7.32 in)
Profundidad	137 mm (5.39 in)
Espesor del reborde y junta	10 mm (0.39 in)
Peso neto	3.0 kg (6.61 lb)
Peso del envío	3.3 kg (7.28 lb)